

SKY | 650

PATENTED





EP2141316

Реечный электропривод 600Н

Основной в семействе SKY, он сочетает в себе силу и универсальность, которые позволяют развивать максимальное усилие в 600Н. Корпус привода выполнен из высокопрочного композитного материала (полиамид, армированный стекловолокном), стальная рейка круглого сечения. Подвижная система крепления позволяет фиксировать привод в любом месте по всей длине в зависимости от конфигурации окна с учетом поворота привода при открывании. Возможна тандемная установка в сочетании с одним дополнительным механизированным приводом. Ширина открывания: 180, 230, 350, 550, 750, 1000 мм.

28



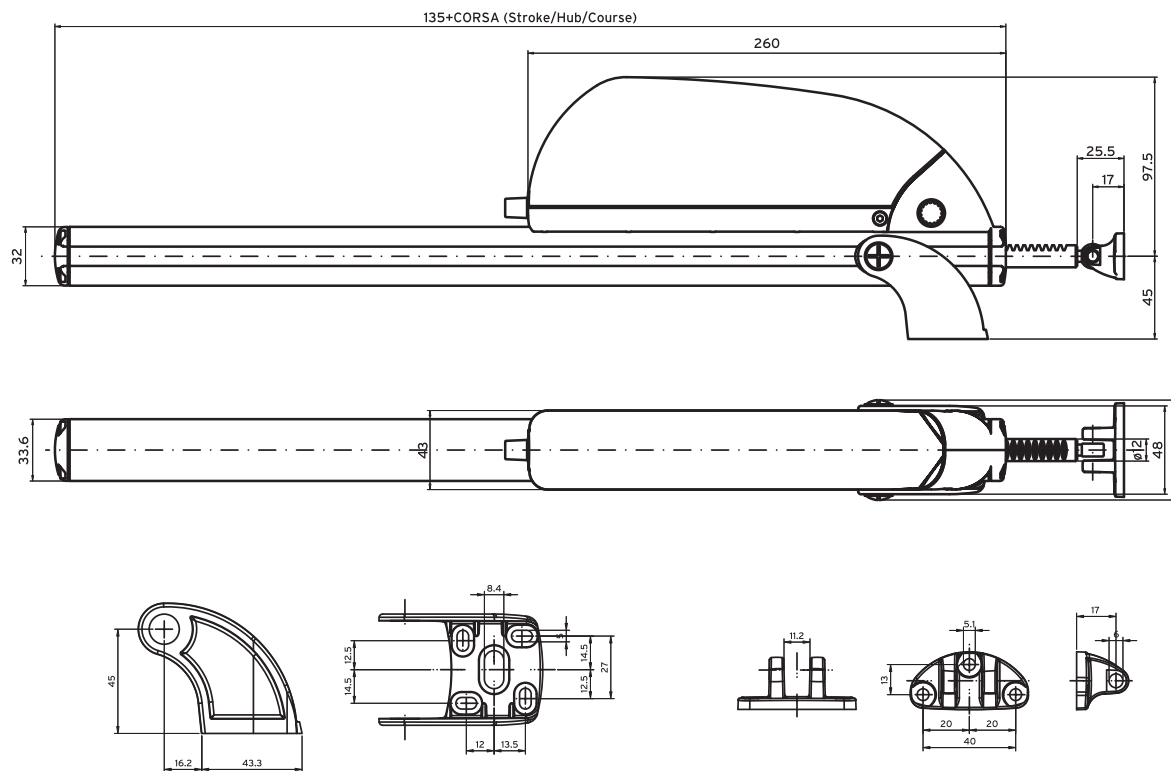

Спецификации

Реечный привод SKY 650 подходит для открывания поворотных, верхнеподвесных, мансардных окон, наклонных люков и жалюзи. Максимальное усилие 600Н с одной или двумя точками в tandemной установке. Напряжение сети 230В переменного тока, 50 Гц или 24В постоянного тока. Привод поставляется в комплекте с универсальным поворотным кронштейном, который может быть зафиксированной в любой точке по длине привода. Электронная защита от перегрузки - концевые выключатели в крайних положениях. Возможно параллельное подключение. Соответствует директивам ЕС 2004/108 (Директива по электромагнитной совместимости) и 2006/95 ЕС (Директива по низкому напряжению). Стандартные цвета: анодированное серебро для металлических деталей и корпуса и серый (прибл. RAL 7035) для корпуса мотор-редуктора. Кабель питания белого цвета. Дополнительные характеристики приведены в таблице технических данных.

МОДЕЛЬ

МОДЕЛЬ	SKY650 230	SKY650 24
Усилие (открытие/закрывание)	600 Н	600 Н
Ширина открывания	180, 230, 350, 550, 750, 1000 мм	
Напряжение питания	230В~ (AC) 50 Hz	24В = (DC)
Сила тока	0,320 А	1,600 А
Номинальная мощность	~ 33 Вт	~ 38 Вт
Скорость без нагрузки	11 мм/с	9,5 мм/с
Время полного открывания без нагрузки	16, 21, 32, 50, 68, 91 с	19, 24, 37, 58, 79, 105 с
Двойная электроизоляция	ДА	-
Сервисный тип		S2 3 мин
Температура эксплуатации		-5 °C ÷ +65 °C
Класс защиты		IP55
Главная остановка		НЕТ
Функция ослабления		ДА
Запоминание крайних положений		Падение мощности
Параллельное подключение		ДА
Длина кабеля		2 м
Концевой выключатель при открывании		Падение мощности
Концевой выключатель при закрывании		Падение мощности
Защита от перегрузки		Падение мощности
Размеры	115x42x(ширина открывания + 135) мм	

Артикул	МОДЕЛЬ
6220020	SKY 650 230V 180 mm
6220021	SKY 650 230V 230 mm
6220022	SKY 650 230V 350 mm
6220023	SKY 650 230V 550 mm
6220024	SKY 650 230V 750 mm
6220025	SKY 650 230V 1000 mm
6230020	SKY 650 24V 180 mm
6230021	SKY 650 24V 230 mm
6230022	SKY 650 24V 350 mm
6230023	SKY 650 24V 550 mm
6230024	SKY 650 24V 750 mm
6230025	SKY 650 24V 1000 mm