

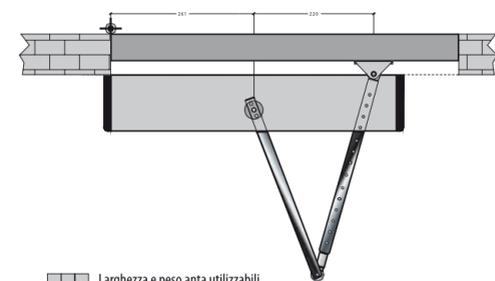



Braccio articolato a spinta - Тяговый шарнирный рычаг

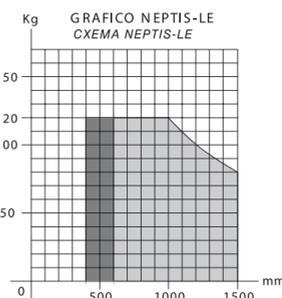



-  Larghezza e peso anta utilizzabili
Используемые длина и вес створки
-  Larghezza e peso anta utilizzabili con diverse dimensioni di fissaggio
Используемые ширина и вес створки с различными размерами крепления
-  Larghezza e peso anta non utilizzabili
Неиспользуемые ширина и вес створки

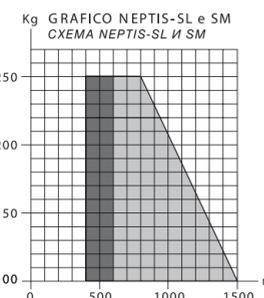


Braccio a slitta a tirare - Натяжной салазковый рычаг

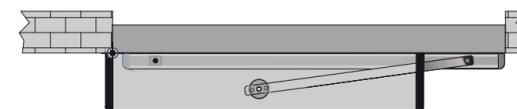



-  Larghezza e peso anta utilizzabili
Используемые длина и вес створки
-  Larghezza e peso anta utilizzabili con diverse dimensioni di fissaggio
Используемые ширина и вес створки с различными размерами крепления
-  Larghezza e peso anta non utilizzabili
Неиспользуемые ширина и вес створки

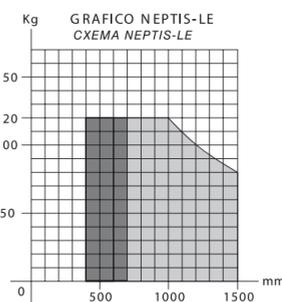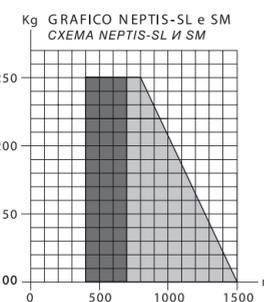

Braccio scorrevole a gomito - Коленчатый скользящий рычаг

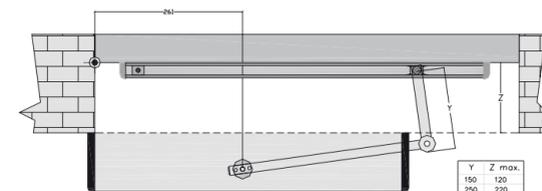

-  Larghezza e peso anta utilizzabili
Используемые длина и вес створки
-  Larghezza e peso anta utilizzabili con diverse dimensioni di fissaggio
Используемые ширина и вес створки с различными размерами крепления
-  Larghezza e peso anta non utilizzabili
Неиспользуемые ширина и вес створки

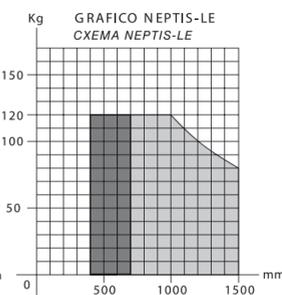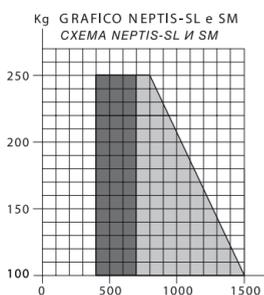

IT+
RUS

Automazione per porte a battente + Автоматика для распашных дверей

NEPTIS

Automazione per porte a battente + Автоматика для распашных дверей



LABEL SPA

Via Ilariuzzi, 17/A
S. Pancrazio PSE
43126 PARMA - ITALIA
tel. +39 0521 6752
fax +39 0521 675222
infocom@labelspa.it

Ufficio commerciale Bari
V. Forges Davanzati, 29/a
70027 Palo del Colle (BA)
Fax (+39) 080. 99 11 769





www.labelsa.com

NEPTIS



Neptis è l'automazione per porte a battente singola e doppia che aggiunge alle numerose caratteristiche funzionali Label le più avanzate soluzioni hardware e software.

Neptis è la giusta soluzione alla movimentazione di tutte le porte manuali esistenti e unisce alla eccezionale performance una piacevole linea estetica.

Neptis è disponibile in tre versioni e può essere installata nelle più disparate situazioni.

Neptis - система автоматизации для односторчатых или двусторчатых распашных дверей, добавляющая к многочисленным функциональным характеристикам бренда Label самые передовые решения технических средств и программного обеспечения.

Neptis - соответствующее решение перемещения всех существующих дверей открывания вручную, предлагающее вместе с исключительными характеристиками приятное эстетическое оформление.

Neptis имеется в наличии в трех версиях и может быть установлена в самых различных условиях эксплуатации.

+ CARATTERISTICHE GENERALI

Modelli: **NEPTIS SL** (apertura a motore - chiusura a molla) SISTEMA ELETTRMECCANICO
NEPTIS SM (apertura a motore - chiusura a motore) SISTEMA ELETTRMECCANICO
NEPTIS LE (apertura a motore - chiusura a molla) SISTEMA ELETTRMECCANICO - versione LOW ENERGY

Dimensioni: (altezza x profondità x lunghezza): (120mm x 110mm x 545 mm)

Peso: 12 Kg

Possibili Applicazioni:

- porta a battente singola
- master/slave per doppia battente
- assemblaggio a muro o ad anta

Tipi di braccio:

- articolato (sistema a spingere)
- scorrevole (sistema a tirare)
- scorrevole a gomito

Apertura massima: 95°

Alimentazione: 230 VAC / 50Hz

Grado di protezione / Certificazione: IP32 / operatore conforme alle norme per la bassa tensione

Massima larghezza dell'anta: 1400mm

Massimo peso dell'anta:

- 250 Kg per le versioni NEPTIS SM, NEPTIS SL
- 120 Kg per la versione NEPTIS LE

Funzioni:

- push & go
- sensibilità all'ostacolo con inversione del movimento
- wind stop (in apertura e in chiusura)
- gestione elettroserratura con molteplici funzioni
- possibilità di esclusione del sensore di sicurezza in apertura
- tempo di pausa: incremento automatico in ingressi "trafficati"
- tempo di pausa: 0-20 sec.
- funzione notte: la porta chiude dopo 10 sec.
- regolazioni dei parametri di movimentazione dell'anta
- funzione test (aperture - chiusure cicliche)
- traffico per persone disabili
 1. funzione "persone disabili" e "push and go"
 2. funzione "persone disabili" e "apertura manuale"
 3. funzione "persone disabili" e "porta automatica"

+ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели: **NEPTIS SL** (открытие с помощью двигателя - закрытие с помощью пружины) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
NEPTIS SM (открытие с помощью двигателя - закрытие с помощью двигателя) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
NEPTIS SE (открытие с помощью двигателя - закрытие с помощью пружины) ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СИСТЕМА - энергосберегающая версия LOW ENERGY

Размеры: (высота x глубина x длина): (120мм x 110мм x 545 мм)

Вес: 12 Kg

Возможные комплектации:

- дверь с одной створкой
- конфигурация ведущий/ведомый для дверей с двойной створкой
- настенный монтаж или монтаж на створке

Типы рычагов:

- тяговый шарнирный
- натяжной салазковый
- коленчатый скользящий

Максимальное открытие: 95°

Электропитание: 230 VAC / 50 Гц

Степень защиты / Сертификация: IP32 / управляющего устройства, соответствующего нормам для низкого напряжения

Максимальная ширина створки: 1400 мм

Максимальный вес створки:

- 250 Kg для версий NEPTIS SM, NEPTIS SL
- 120 Kg Kg для версии NEPTIS LE

Функции:

- push & go
- чувствительность препятствия при изменении направления движения на противоположное
- wind stop (при открытии и закрытии)
- управление электросамком с многочисленными функциями
- возможность исключения датчика безопасности при открытии
- время паузы: автоматическое увеличение на "загруженных" входах
- время паузы: 0-20 сек.
- ночная функция: закрывается по истечении 10 сек.
- регулирование параметров движений створки
- функция тестирования (циклические открытия - закрытия)
- движение для инвалидов
 1. функция "инвалиды" и "push and go"
 2. функция "инвалиды" и "открытие вручную"
 3. функция "инвалиды" и "автоматическое открытие"

