


# Серия Basic 475



Протестировано:



Циклы открывания/закрывания  
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

### СТАНДАРТ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

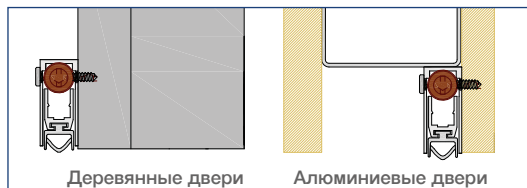

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

## • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

**Кнопка:** латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

**Прокладка:** трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА
40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров	15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

**Цвет:**  
коричневый, белый

**Упаковка:**  
100 шт. в коробке

### Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
Kommerling, Rehau, Winsol
PI004
Zandow, Gealan, Schüco
PI005
Thyssen

**Цвет:**  
коричневый, белый

**Упаковка:**  
20 шт. в коробке