


Серия Basic 475



Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

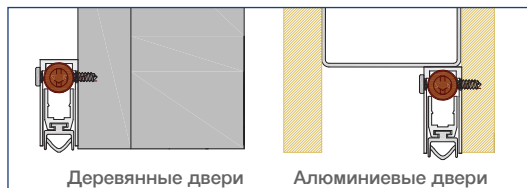

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная пластинчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

40 штук в картонной коробке + 40 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Deceuninck M.
CA202	Deceuninck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке