

Серия Comax 1450

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов



Дымоизоляция
1,12 куб. м/ ч/ м – 25 Па

Защищает от:



сквозняков




воды



света



насекомых

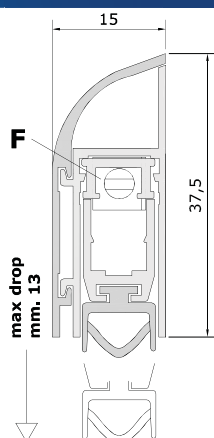

Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

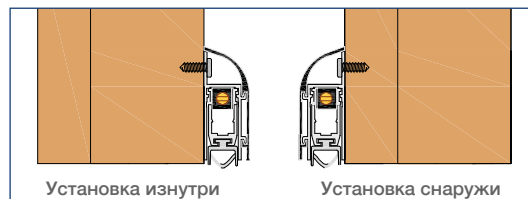

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Анодировка: бронза, серебро

Окрашивание: белый RAL 1013, белый RAL 9010, коричневый RAL 8017, черный.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные двери



Бронированные двери



Алюминиевые двери

