

Серия Special AE

Протестировано:



Звукоизоляция:
46 дБ



Огнестойкость:
60 мин



Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:



сквозняков



воды




света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

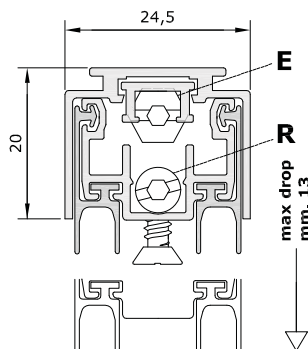


СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ

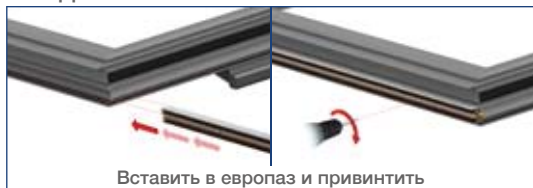


Вставить в европаз и привинтить

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ



с использованием кронштейнов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

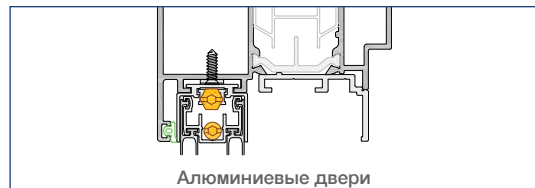

Алюминиевые двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – двойная прокладка из силиконовых пластинок – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладки с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: нейлоновая круглая, нейлоновая квадратная, нейлоновая со скругленными углами.
Прокладка: силиконовая охватывающая (см. 1370NS, стр. 74).

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



PI003

код
PI003 Kommerling, Rehau, Winsol
PI004 Zendow, Gealan, Schüco
PI005 Thyssen

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003
на коробке из профиля с ребрами



Стальные кронштейны для крепления

SC002A



SC002B



Цвет:
стальной

Упаковка:
20 штук в коробке