

Серия Comax

1760
GD

Протестировано:



Циклы открывания/закрывания
200.000 циклов

Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых




Не является препятствием для людей с
ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Прочие размеры по заказу
Макс. укорачивание (мм) Z	110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

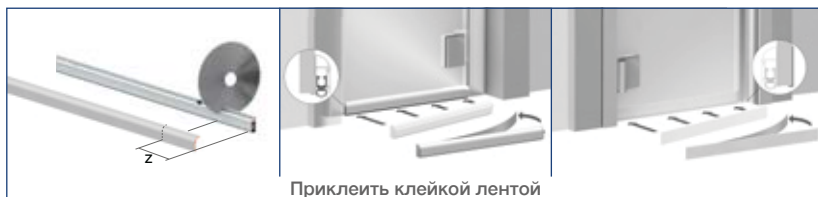

Приклеить клейкой лентой

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Стеклянные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм (ПАТЕНТ) параллельного опускания подвижного профиля с прокладкой, который имеет ДВОЙНУЮ РЕГУЛИРОВКУ (винт E: опускание – винт R: наклон) для сильного и равномерного прижима по всей длине.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060, анодированные или окрашенные – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – переключатели с резьбой из вороненой стали – шестиугольная кнопка 7 мм и втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

• ОКРАСКА

Окрашивание: серебряная анодировка, блестящая сталь.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Прокладка: трубчатая силиконовая, щеточная.

УПАКОВКА

10 отдельных упаковок в картонной коробке в комплекте со стандартными аксессуарами и инструкциями по установке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стеклянные двери

