


# Серия Basic 520



## Протестировано:

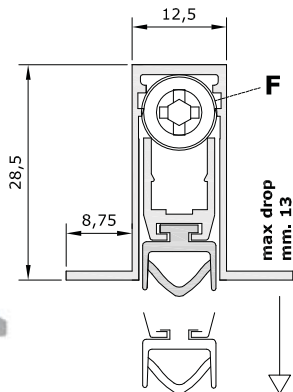

Звукоизоляция  
34 дБ



Огнестойкость:  
30 мин (стандартная прокладка СКЭП)  
60 мин (силиконовая прокладка – доп. компл.)



Дымоизоляция  
2,30 куб. м/ч/м – 25 Па



Циклы открывания/закрывания  
200.000 циклов

## Защищает от:



сквозняков



воды



света



насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями


## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200


## СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

### СТАНДАРТ

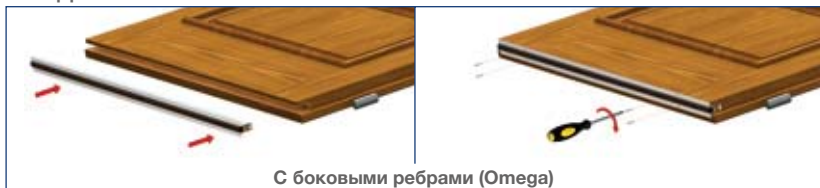

С боковыми ребрами (Омега)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

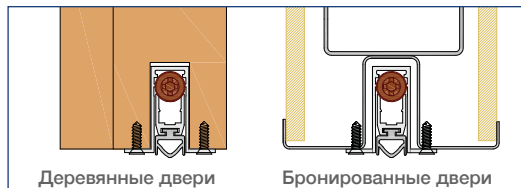

Деревянные двери

Бронированные двери

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная трубчатая прокладка из СКЭП – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 5 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали.

### • ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

**Кнопка:** латунная шестиугольная, нейлоновая квадратная, нейлоновая со сглаженными углами.

**Прокладка:** трубчатая силиконовая, щеточная.

### СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

32 штуки в картонной коробке + 32 упаковки стандартных аксессуаров

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

### Нейлоновая пластина



Цвет:  
коричневый, белый

Упаковка:  
100 шт. в коробке

CA101  
на коробке из гладкого  
профиля



CA104  
на коробке из гладкого  
профиля



### Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой



Цвет:  
коричневый, белый

Упаковка:  
20 шт. в коробке

PI002  
на коробке из гладкого  
профиля



PI002  
на коробке из гладкого  
профиля

