








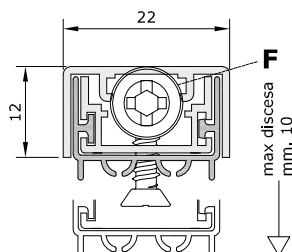
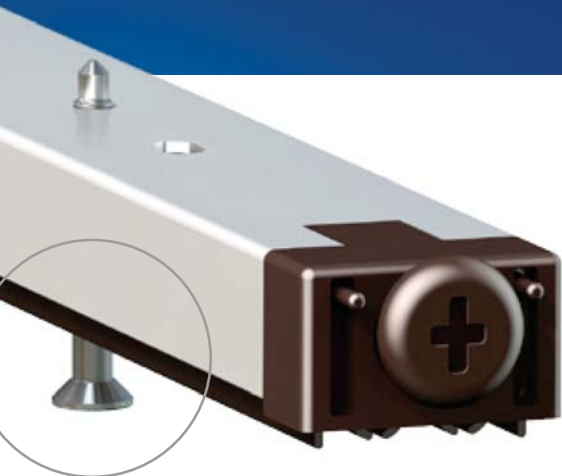
Серия Special 170/12

Протестировано:

-  Звукоизоляция:
47 дБ
-  Огнестойкость:
60 мин
-  Циклы открывания/закрывания
200.000

Защищает от:

-  сквозняков
-  воды
-  света
-  насекомых



Не является препятствием для людей с ограниченными возможностями

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ




Стандартные размеры (мм)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Макс. укорачивание (мм)	20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

СТАНДАРТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

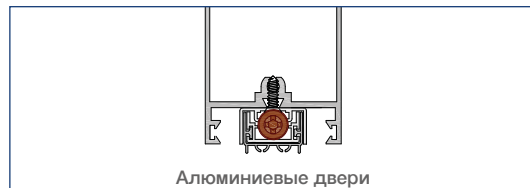

• **ХАРАКТЕРИСТИКИ** Механизм с одним видом регулировки (винт F: опускание), который характеризуется управляемым движением подвижного профиля с прокладкой (немедленное опускание со стороны петель и последующее постепенное опускание по всей длине) для правильного прижима к полу.

• **КОМПОНЕНТЫ** Экструдированные алюминиевые профили, сплав 6060 – экструдированная прокладка из самогасящегося силикона – штампованные элементы из самосмазывающегося нейлона + нейлона с 30%-ным содержанием стекловолокна – перекладчины с резьбой из вороненой стали – втулка диаметром 6 мм из латуни – спиральные пружины из вакуумированной нержавеющей стали – самонарезающие винты 3,5 x 25 мм.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ПОД ЗАКАЗ

Кнопка: латунная шестиугольная.

СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА

30 штук в картонной коробке + 30 упаковок стандартных аксессуаров

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УПАКОВКА

15 полиэтиленовых упаковок по 1 шт. в картонной коробке + 1 упаковка стандартных аксессуаров + инструкции

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Нейлоновая пластина

CA202



КОД	ПРОФИЛЬ
CA201	Decouinck M.
CA202	Decouinck Z.
CA203	VE-KA
CA204	Kommerling.
CA205	Schüco CT70
CA207	Winsol

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
100 шт. в коробке

CA202

на коробке из профиля с ребрами



Изолирующая нейлоновая пластина с силиконовой прокладкой

PI003



КОД
PI003
PI004
PI005

Цвет:
коричневый, белый

Упаковка:
20 шт. в коробке

PI003

на коробке из профиля с ребрами

