



- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17

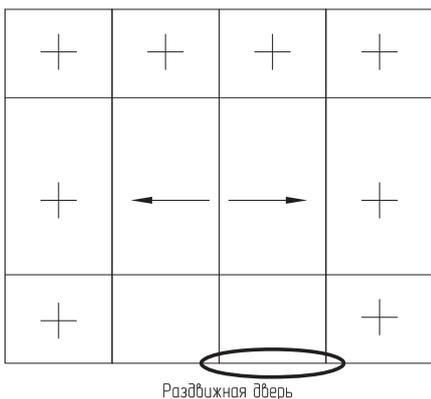

Нижняя часть створки. Установка цоколя на закладные  
Крепление профиля АУРС.С48.0627

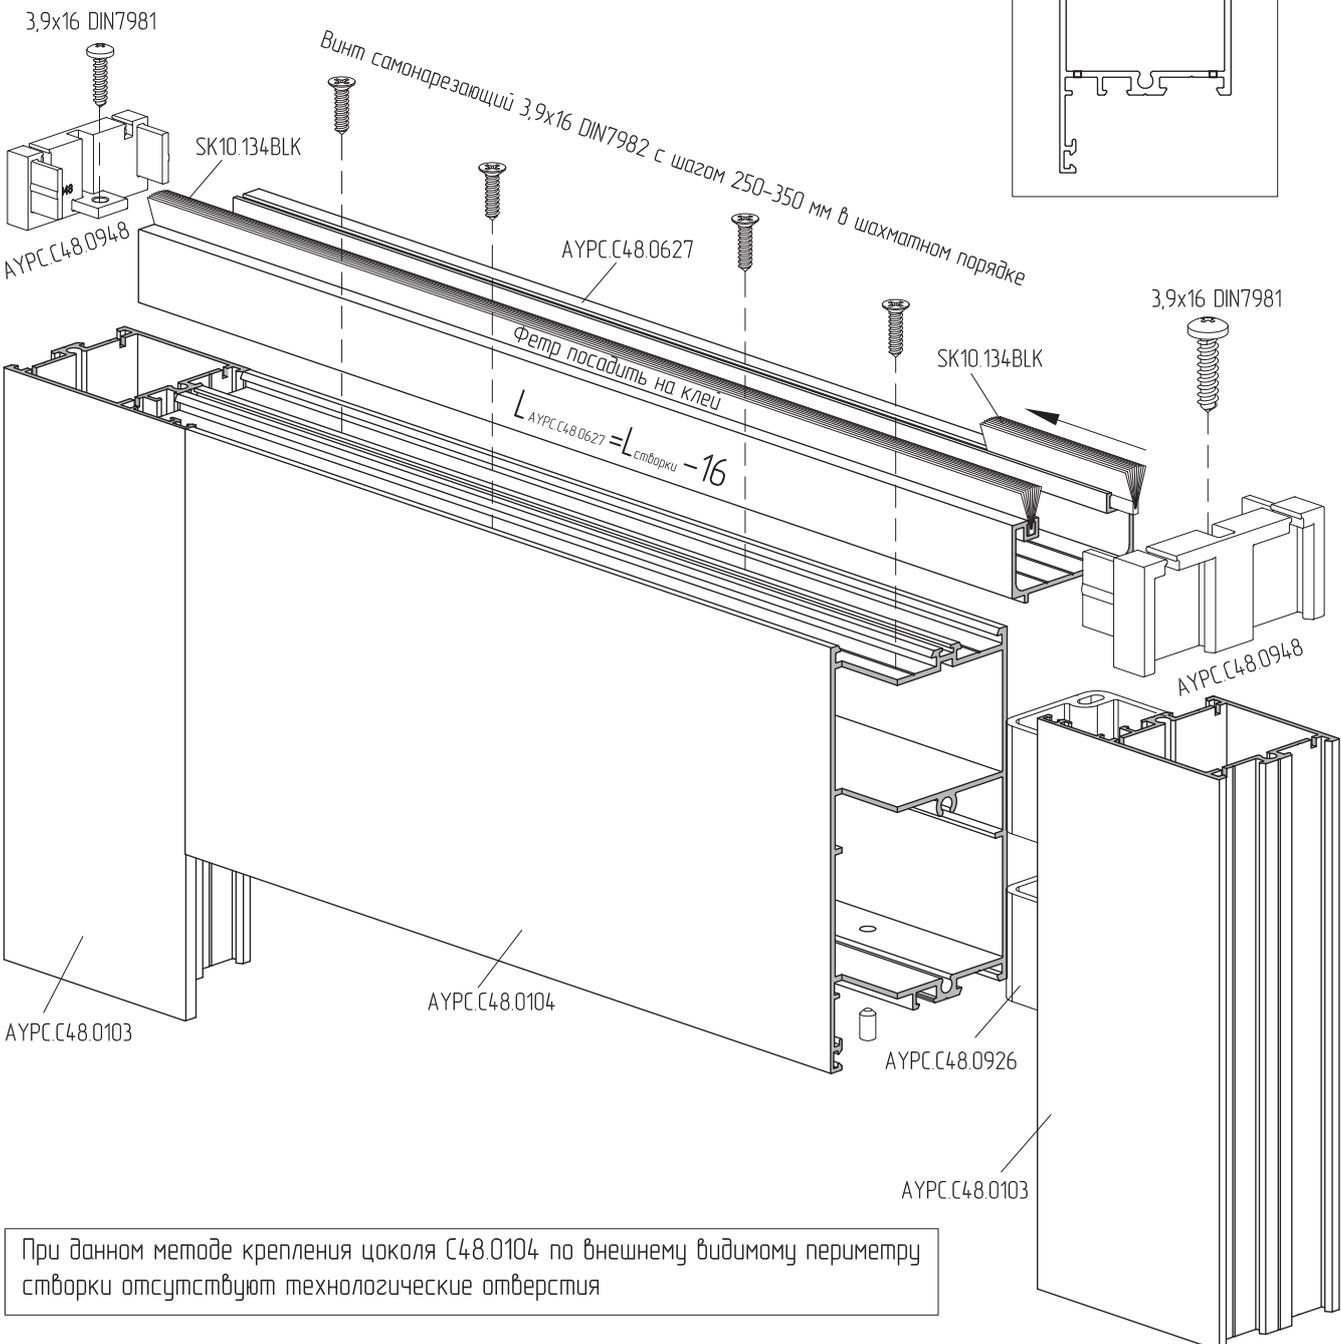

При данном методе крепления цоколя С48.0104 по внешнему видимому периметру створки отсутствуют технологические отверстия